



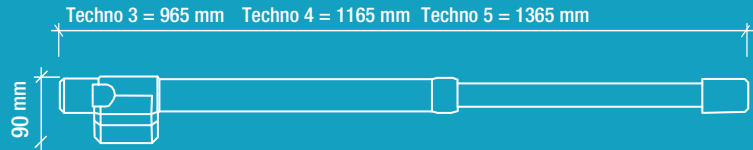

Techno

Motorisation à vérin télescopique 230V et 24V pour portails battants de vantail jusqu'à 4m

- Fiable et solide, avec pignons de transmission en bronze
- Facile à installer et à entretenir
- Motorisation adaptée à tous types d'espaces, discrète et peu encombrante
- Ouverture jusqu'à 110° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur
- Les modèles en 24V permettent un usage intensif

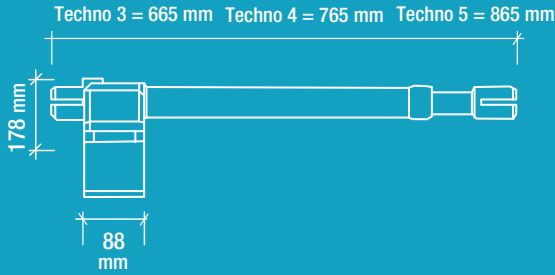


	TECHNO 3/4/5	TECHNO 3/4/5	TECHNO 3/4/5	TECHNO 4 REV
Alimentation	V 24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz	230V~50Hz
Consommation	A 0,5 - 0,75	1,2 - 1,7	2,0 - 2,3	1,2 - 1,7
Puissance	W 50	280	300	280
Classe IP	IP 44	44	44	44
Vitesse moteur	g/m 1600	1400	1700	900
Cycle de travail	% 80	40	40	40



Techno 3	230V	110°	350 Kg	2,00 m
Techno 4	230V	110°	350 Kg	2,80 m
Techno 5	230V	110°	250 Kg	3,50 m
Techno 3	24V	110°	275 Kg	2,00 m
Techno 4	24V	110°	250 Kg	2,50 m
Techno 5	24V	110°	150 Kg	3,00 m
Techno 4 REV	230V	110°	300 Kg	2,80 m

SCHÉMA DE MONTAGE

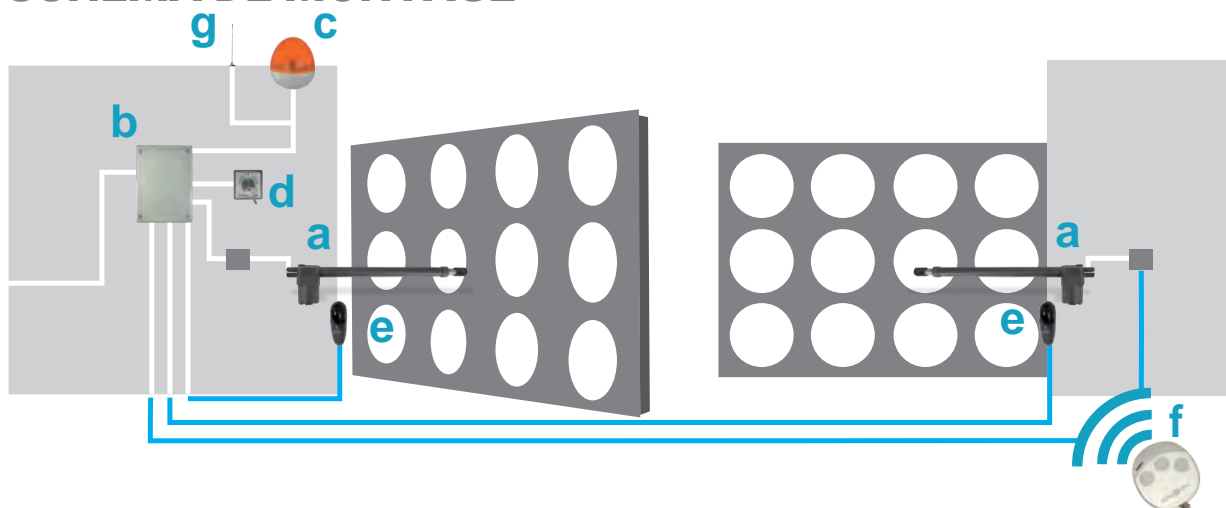

a moteur
b carte de gestion

c clignotant
d contacteur à clé

e photocellule
f télécommande

g antenne (OPT)

DANS LE KIT:



Moteurs



Carte de gestion



Jeu de photocellules
RF37



Télécommandes
JEDI



Clignotant
EGGY



Contacteur à clé
ELECTRO

EN OPTION



Clavier à code
D007



Antenne
ANT02



Module électroserrure
MEL03/04



3 ANS DE GARANTIE



FIABLE



RÉSISTANT



FACILE À INSTALLER
FACILE À PROGRAMMER