

# Stilo/S

Motorisation à vérin 230V et 24V pour portails battants de vantail jusqu'à 3m



**AUTOMATISMES POUR PORTAILS À BATTANTS**



		STILO 3/4	STILO 3/4	STILO 3/4	STILO S4/FM	STILO S4/FM	STILO S4/FM
Alimentation	V	230V~50Hz	24Vdc	115V~60Hz	230V~50Hz	24Vdc	115V~60Hz
Consommation	A	1,2 - 1,7	0,5 - 0,75	3,1 - 3,3	1,2 - 1,7	0,5 - 0,75	3,1 - 3,3
Puissance moteur	W	300	50	300	300	50	300
Classe IP	IP	44	44	44	44	44	44
Vitesse moteur	g/m	1400	1600	1700	1400	1600	1700
Cycle de travail	%	40	80	40	40	80	40






<b>Stilo 3 230</b>	230V	110°	350 Kg	2,00 m
<b>Stilo 4 230</b>	230V	110°	400 Kg	3,00 m
<b>Stilo 3 24</b>	24V	110°	250 Kg	2,00 m
<b>Stilo 4 24</b>	24V	110°	300 Kg	3,00 m
<b>Stilo 3 115</b>	115V	110°	350 Kg	2,00 m
<b>Stilo 4 115</b>	115V	110°	400 Kg	3,00 m
<b>Stilo 4 REV</b>	230V	110°	350 Kg	3,00 m
<b>Stilo S4 230</b>	230V	110°	350 Kg	2,50 m
<b>Stilo S4 230 FM</b>	230V	110°	350 Kg	2,50 m
<b>Stilo S4 24</b>	24V	110°	200 Kg	2,50 m
<b>Stilo S4 24 FM</b>	24V	110°	200 Kg	2,50 m
<b>Stilo S4 115</b>	115V	110°	350 Kg	2,50 m
<b>Stilo S4 115 FM</b>	115V	110°	350 Kg	2,50 m

Vérin télescopique



Vérin avec tube protégé

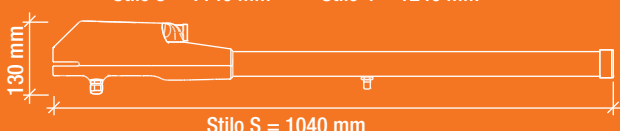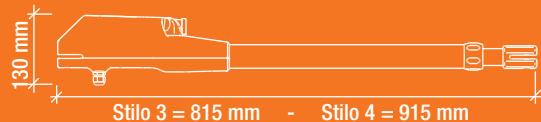

- Robuste structure en aluminium et mécanique de transmission en bronze
- Convient aussi pour portails de grand dimension jusqu'à 400Kg pour vantail
- Facile à installer et à entretenir
- Les modèles en 24V permettent un usage intensif

**EUROMATIC**



ANS DE GARANTIE



FIABLE



SÛR



FACILE À INSTALLER  
FACILE À PROGRAMMER

## INCLUS DANS LE KIT:

### STILO/S



MOTEURS

### PAR04



CARTE DE GESTION

### RF37



JEU DE PHOTOCELLES

### JEDI



TÉLÉCOMMANDES

### EGGY



CLIGNOTANT

## ACCESSOIRES EN OPTION

### D005/D006/D007



CLAVIER À CODE

### A433




ANTENNE EXTERNE

### ELECTRO



CONTACTEUR À CLÉ

## INSTALLATION TYPIQUE

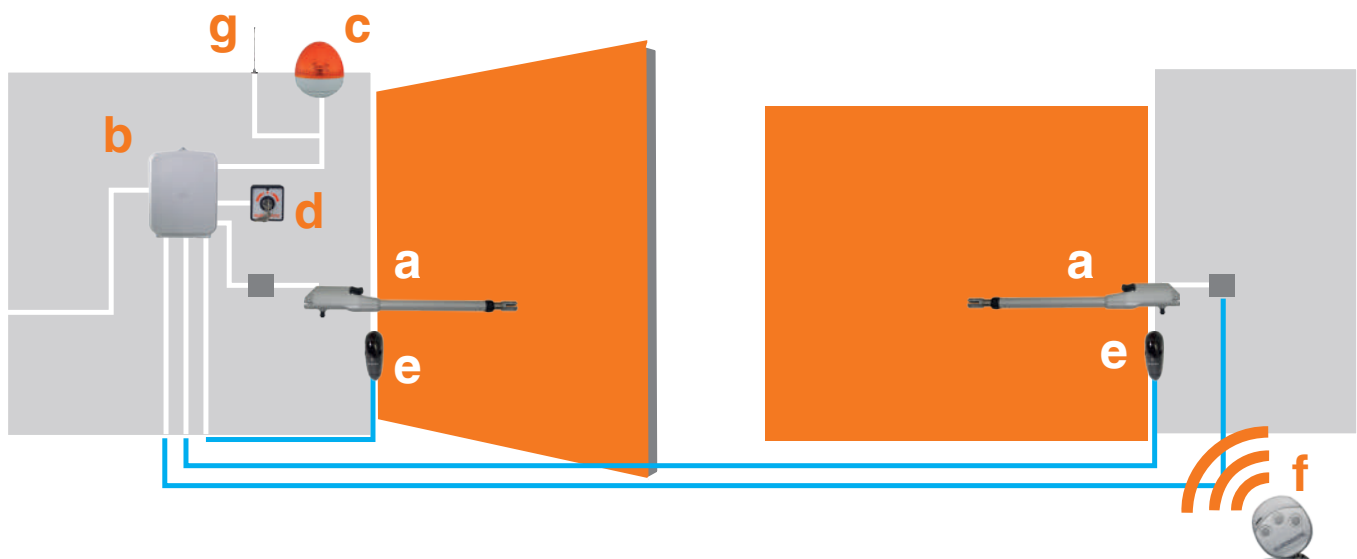

**a** moteur  
**b** carte de gestion

**c** clignotant  
**d** contacteur à clé (OPT)

**e** photocellule  
**f** télécommande

**g** antenne (OPT)