




Hide

Automatisme enterré pour portails à battant jusqu'à 3 m.

- Idéal pour minimiser l'impact esthétique.
- Bloc moteur résistant à étanche, complètement en aluminium pour assurer fiabilité et résistance dans le temps.
- Butés mécaniques intégrés réglables en ouverture et fermeture.
- Ouverture standard jusqu'à 110° et jusqu'à 180° avec dispositif de conversion optional.
- Disponible en version 230V et 24V, pour une utilisation plus intensive et fonctionnement sur batterie en cas de coupure de courant.

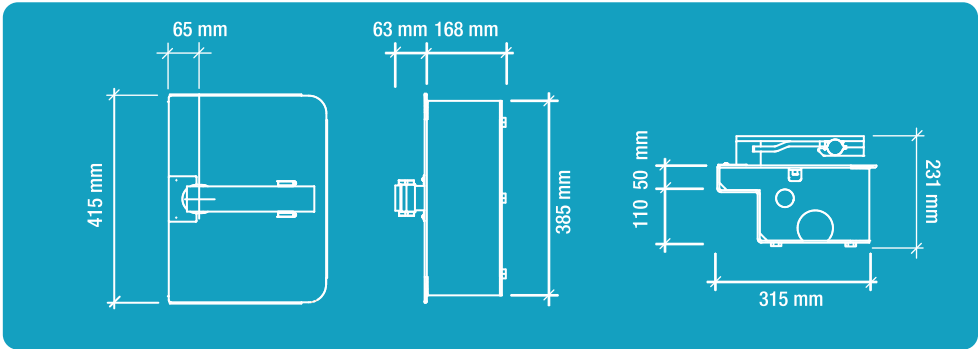

Hide 230

230V

110°*

350 Kg

3,00 m

Hide 24

24V

110°*


200 Kg

2,50 m

* Ouverture maximale à 180°
avec accessoire en option H008

HIDE			
Alimentation	V	24V dc	230V~50Hz
Consommation	A	0,5 - 7,5	1,2 - 2
Puissance moteur	W	50	300
Classe IP	IP	66	66
Vitesse moteur	g/m	1600	1400
Cycle de travail	%	90	50

SCHÉMA DE MONTAGE

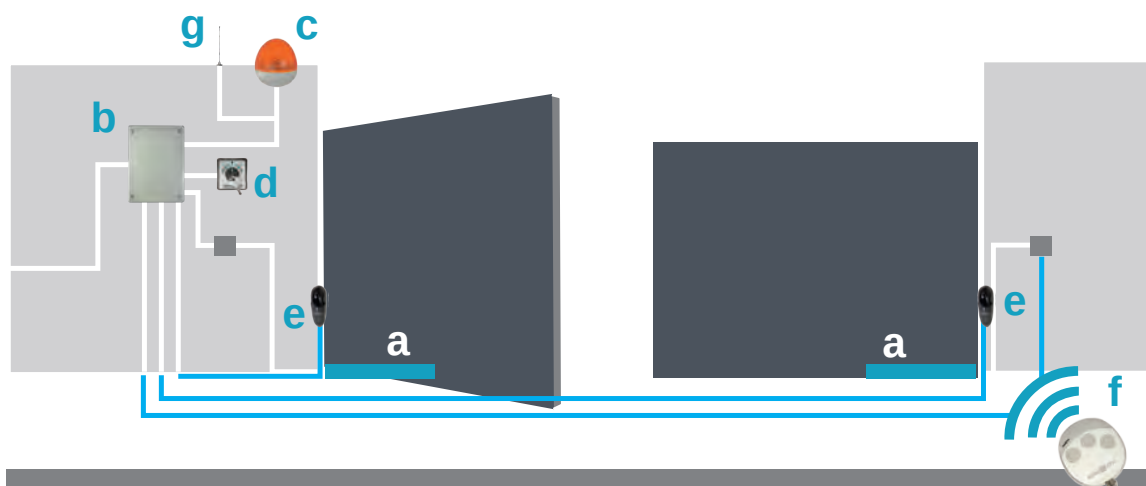

a moteur
b carte de gestion

c clignotant
d contacteur à clé

e photocellule
f télécommande

g antenne (OPT)

DANS LE KIT:



Moteurs
à enterrer



Carte de gestion



Jeu de photocellules
RF37



Télécommandes
JEDI



Clignotant
EGGY



Contacteur à clé
ELECTRO



ANS DE GARANTIE



FIABLE



RÉSISTANT



FACILE À INSTALLER
FACILE À PROGRAMMER

ACCESSOIRES EN OPTION



Clavier à code
D007



Antenne
ANT02



Interface déverrouillage
MEL03/04



Caisson de fondation
en acier inoxydable
H002



Dispositif 180°
H008