




**AUTOMAZIONI PER
CANCELLI BATTENTE**



Attuatore elettromeccanico irreversibile a braccio articolato per cancelli a battente con ante fino a 2 m.

- Ideale anche per cancelli con pilastri molto profondi.
- Finecorsa elettrici regolabili per garantire precisione e delicatezza anche in caso di strutture particolarmente leggere.
- Robusto braccio articolato anti-cesoiamento, disponibile in due misure di lunghezza
- Centrale di gestione integrata
- Versioni 230V per uso residenziale e 24V per uso continuo e funzionamento in caso di black-out tramite batterie d'emergenza integrabili nel motoriduttore.

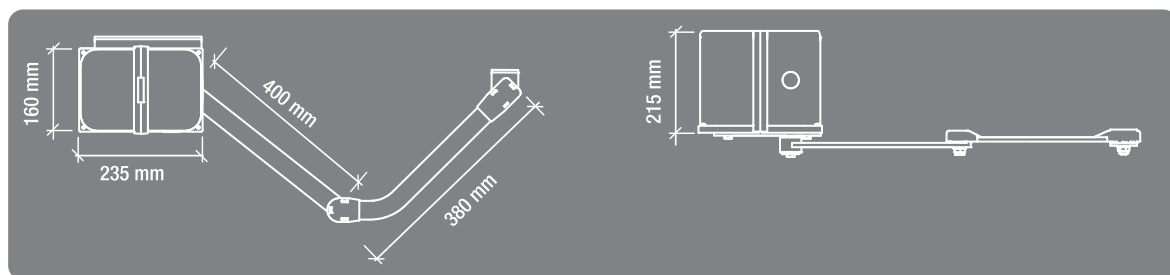

ENERGY


	V	24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz
Alimentazione	V	24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz
Assorbimento	A	0,5 - 0,75	1,2 - 1,7	2,0- 2,3
Potenza	W	50	300	300
Protezione IP	IP	44	44	44
Giri motore	g/m	1600	1400	1700
Ciclo di lavoro	%	80	40	40



Energy	230V	130°	250 Kg	2,00 m
Energy 24	24V	130°	200 Kg	2,00 m

EURO  ATIC

SCHEMA MONTAGGIO

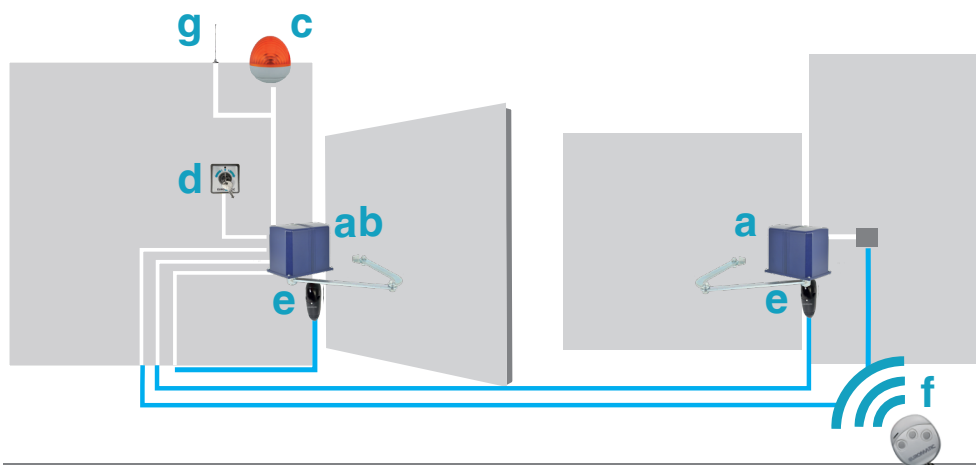

a motore
b centrale di comando

c lampeggiatore
d selettore a chiave

e fotocellula
f trasmettitore

g antenna (OPT)

IL KIT COMPRENDE:



Coppia di motori con
Centrale e ricevitore integrato



Coppia di fotocellule
RF37



Telecomandi
JEDI



Lampeggiatore
EGGY



Selettore a chiave
ELECTRO

ACCESSORI:



Combinatore digitale
D007



Antenna
ANT02



Modulo elettroserratura
MEL03/04

Hai bisogno di aiuto?
CHIAMACI!!!

0173/210132

lun - ven 08:30 - 12.00 13.30 - 17.00



ANNI DI GARANZIA



AFFIDABILE



SICURO



FACILE DA INSTALLARE
FACILE DA PROGRAMMARE