




AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS

Stilo

Motorisation à vérin télescopique 230V et 24V pour portails battants de vantail jusqu'à 4m

- Robuste structure en aluminium et mécanique de transmission en bronze
- Convient aussi pour portails de grands dimension jusqu'à 400Kg pour vantail
- Facile à installer et à entretenir
- Les modèles en 24V permettent un usage intensif

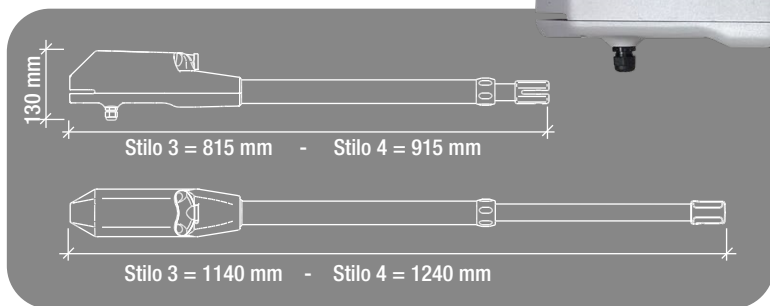

	STILO 3/4	STILO 3/4	STILO 3/4
Alimentation	V 24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz
Consommation	A 0,5 - 0,75	1,2 - 1,7	3,1 - 3,3
Puissance	W 50	300	300
Classe IP	IP 44	44	44
Vitesse moteur	g/m 1600	1400	1700
Cycle de travail	% 80	40	40




Stilo 3 230	100°	2,00 m
Stilo 4 230	100°	3,00 m
Stilo 3 24	100°	2,00 m
Stilo 4 24	100°	3,00 m
Stilo 3 115	100°	2,00 m
Stilo 4 115	100°	3,00 m
Stilo 4 REV	100°	3,00 m

Vérin télescopique



SCHÉMA DE MONTAGE

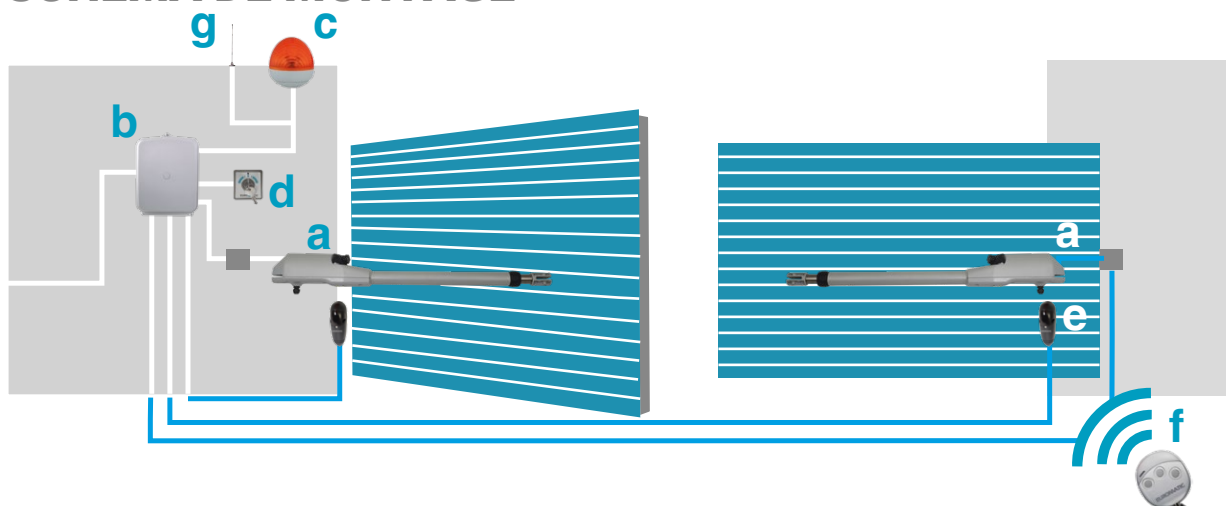


a moteur
b carte de gestion

c clignotant
d contacteur à clé

e photocellule
f télécommande

g antenne (OPT)

DANS LE KIT:

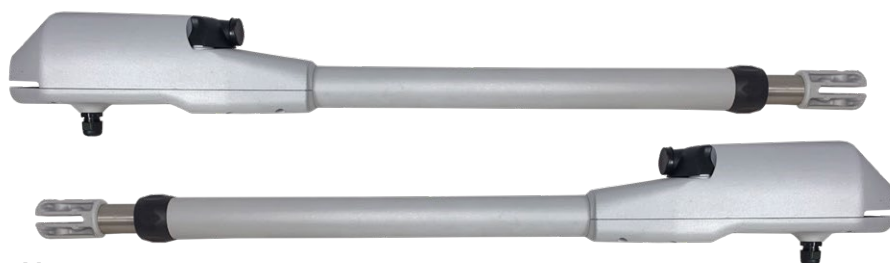

Moteurs



Carte de gestion



Jeu de photocellules
RF37



Télécommandes
JEDI



Clignotant
EGGY



Contacteur à clé
ELECTRO

EN OPTION



Clavier à code
D007



Antenne
ANT02



Module électroserrure
MEL03/04



3 ANS DE GARANTIE



FIABLE



RÉSISTANT



FACILE À INSTALLER
FACILE À PROGRAMMER