


Stilo

Attuatore elettromeccanico telescopico o a tubo protetto per cancelli battenti con ante fino a 3m

- Scocca completamente in alluminio pressofuso e ingranaggio di trasmissione in bronzo
- Disponibile in versione autobloccante o reversibile
- Adatto anche a cancelli pesanti fino a 400Kg per anta
- Semplice installazione e manutenzione

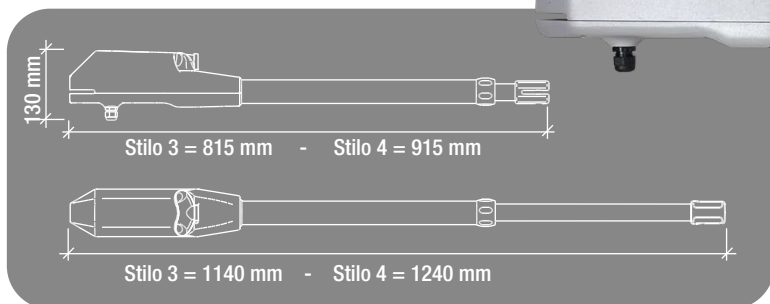

	STILO 3/4	STILO 3/4	STILO 3/4
Alimentazione	V 24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz
Assorbimento	A 0,5 - 0,75	1,2 - 1,7	3,1 - 3,3
Potenza	W 50	300	300
Protezione IP	IP 44	44	44
Giri motore	g/m 1600	1400	1700
Ciclo di lavoro	% 80	40	40




Stilo 3 230	100°	2,00 m
Stilo 4 230	100°	3,00 m
Stilo 3 24	100°	2,00 m
Stilo 4 24	100°	3,00 m
Stilo 3 115	100°	2,00 m
Stilo 4 115	100°	3,00 m
Stilo 4 REV	100°	3,00 m

Attuatore a tubo telescopico



SCHEMA MONTAGGIO

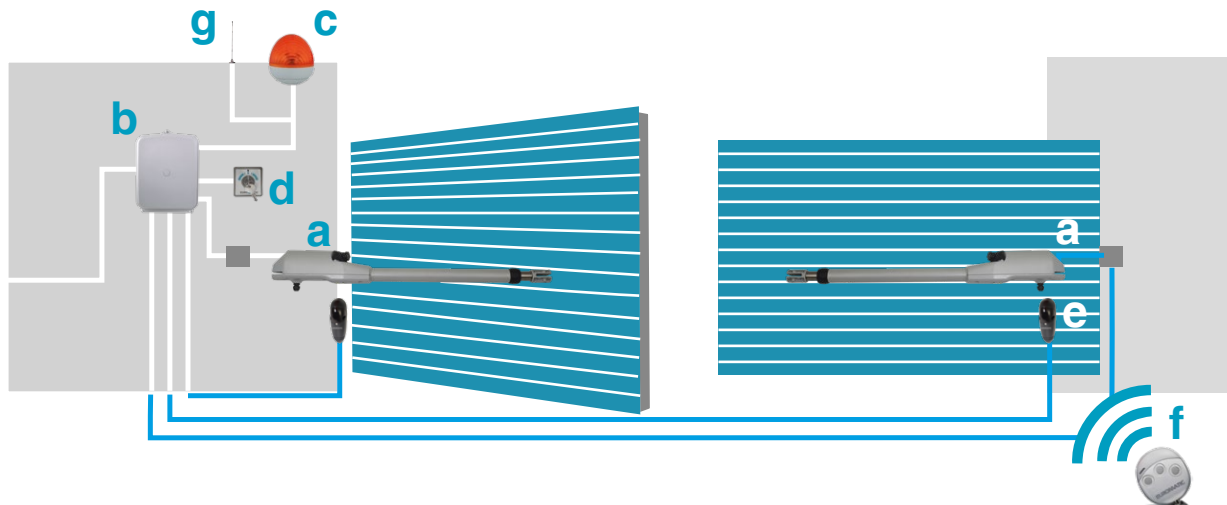


a motore
b centrale di comando

c lampeggiatore
d selettore a chiave

e fotocellula
f trasmettitore

g antenna (OPT)

IL KIT COMPRENDE:

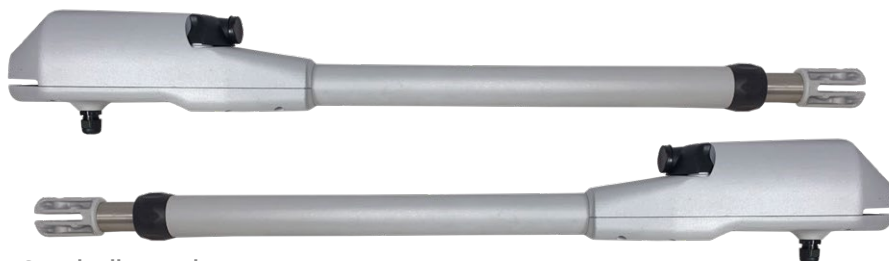

Coppia di motori



Centrale di gestione in armadio



Coppia di fotocellule
RF37



Telecomandi
JEDI



Lampeggiatore
EGGY



Selettore a chiave
ELECTRO

ACCESSORI:



Combinatore digitale
D007



Antenna
ANT02



Modulo elettroserratura
MEL03/04

Hai bisogno di aiuto?
CHIAMACI!!!

0173/210132

lun - ven 08:30 - 12.00 13.30 - 17.00



ANNI DI GARANZIA



AFFIDABILE



SICURO



FACILE DA INSTALLARE
FACILE DA PROGRAMMARE