



Closer

Motoriduttore elettromeccanico 230V e 24V per cancelli scorrevoli a cremagliera con peso fino a 1500 Kg




- Ingombri ridotti per facilitare il posizionamento anche in condizioni di spazio limitato
- Disponibile in versione con finecorsa elettromeccanico o magnetico
- Piastra di ancoraggio con regolazione del posizionamento verticale e orizzontale rapida e precisa
- Adatto a cancelli per uso residenziale e collettivo
- Versione 24V per funzionamento automatico anche in caso di blackout


		CLOSER 6	CLOSER 5	CLOSER 8	CLOSER 15	CLOSER 5	CLOSER 8	CLOSER 15
Alimentazione	V	24V dc	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	115V~60Hz	115V~60Hz	115V~60Hz
Assorbimento	A	0,7 - 10	1,2 - 1,7	1,2 - 2,0	3,0	2,0 - 3,2	2,8 - 3,2	6,4 - 6,6
Potenza	W	80	250	300	600	280	330	600
Protezione IP	IP	44	44	44	44	44	44	44
Giri motore	g/m	1600	1400	1400	1400	1700	1700	1700
Ciclo di lavoro	%	80	40	40	40	40	40	40



Closer 6	24V	5-9 m/min	650 Kg
Closer 5	230V	8,5 m/min	500 Kg
Closer 5 115	115V	11 m/min	500 Kg
Closer 8	230V	8,5 m/min	800 Kg
Closer 8 115	115V	11 m/min	800 Kg
Closer 15	230V	8,5 m/min	1500 Kg
Closer 15 115	115V	11 m/min	1500 Kg
Closer 5 MAG	230V	8,5 m/min	500 Kg
Closer 8 MAG	230V	8,5 m/min	800 Kg
Closer 15 MAG	230V	8,5 m/min	1500 Kg

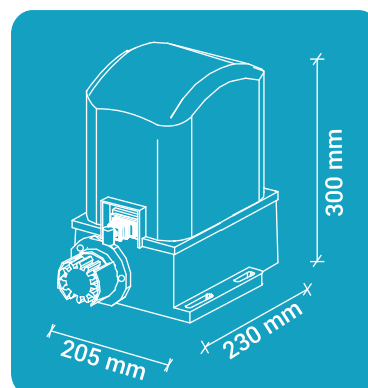

SCHEMA MONTAGGIO

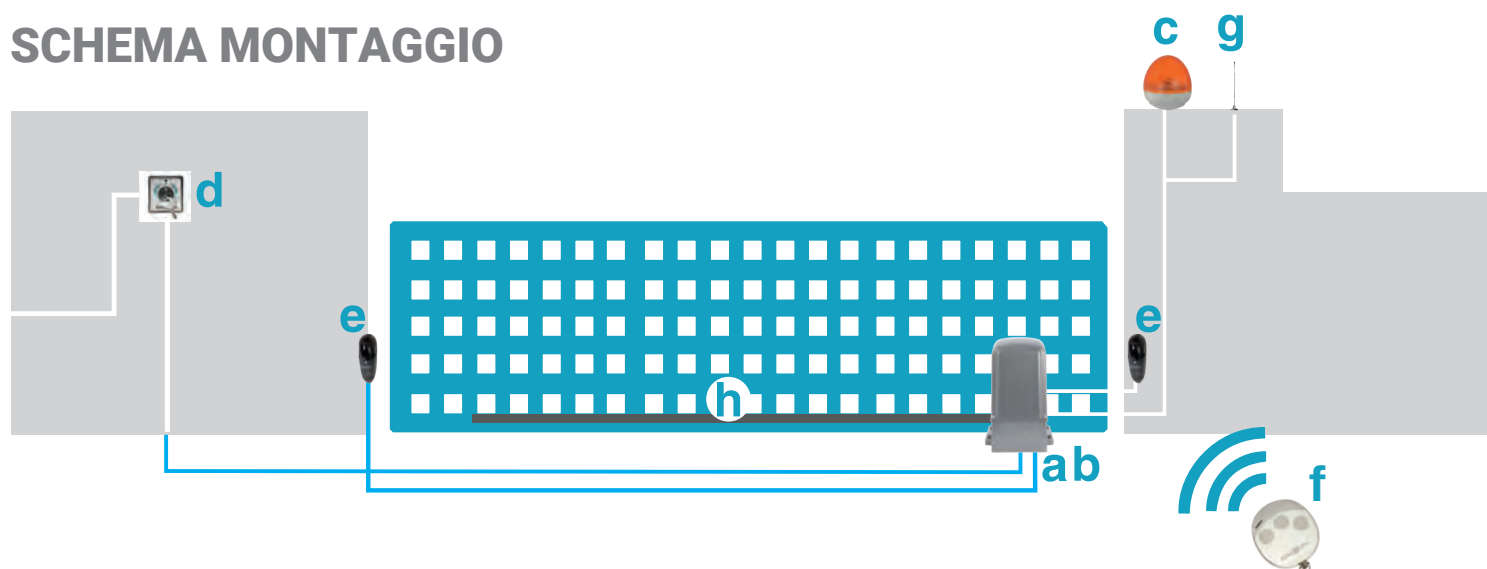

a motore
b centrale di comando

c lampeggiatore
d selettore a chiave

e fotocellula
f trasmettitore

g antenna (OPT)
h cremagliera

IL KIT COMPRENDE:



Motore con centrale incorporata
e ricevitore integrato



Coppia di fotocellule
RF37



Telecomandi
JEDI



Cremagliera
B120-4m



Lampeggiatore
EGGY



Selettore a chiave
ELECTRO

ACCESSORI:



Combinatore digitale
D007



Antenna
ANT02



Bordo sensibile
RC23



Cremagliera in acciaio
B102

Hai bisogno di aiuto?
CHIAMACI!!!

0173/210132

lun - ven 08:30 - 12.00 13.30 - 17.00



ANNI DI GARANZIA



AFFIDABILE



SICURO



FACILE DA INSTALLARE
FACILE DA PROGRAMMARE

EUROMATIC

Via Neive 77, 12050 Castagnito (CN)
+39 0173 210132 www.euromaticgate.net