

Techno

Attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile 230V e 24V per cancelli battenti con ante fino a 4 m



**AUTOMAZIONI PER
CANCELLO BATTENTE**




TECHNO 3/4/5 TECHNO 3/4/5 TECHNO 3/4/5 TECHNO 4 REV

Alimentazione	V	230V~50Hz	24Vdc	115V~60Hz	230V~50Hz
Assorbimento	A	1,2 - 1,7	0,5 - 0,75	2,0 - 2,3	1,2 - 1,7
Potenza	W	280	50	300	280
Protezione IP	IP	44	44	44	44
Giri motore	g/m	1400	1600	1700	900
Ciclo di lavoro	%	40	80	40	40



Techno 3 230	230V	110°	350 Kg	2,00 m
Techno 4 230	230V	110°	350 Kg	2,80 m
Techno 5 230	230V	110°	250 Kg	3,50 m
Techno 3 24	24V	110°	275 Kg	2,00 m
Techno 4 24	24V	110°	250 Kg	2,50 m
Techno 5 24	24V	110°	150 Kg	3,00 m
Techno 4 REV	230V	110°	300 Kg	2,80 m

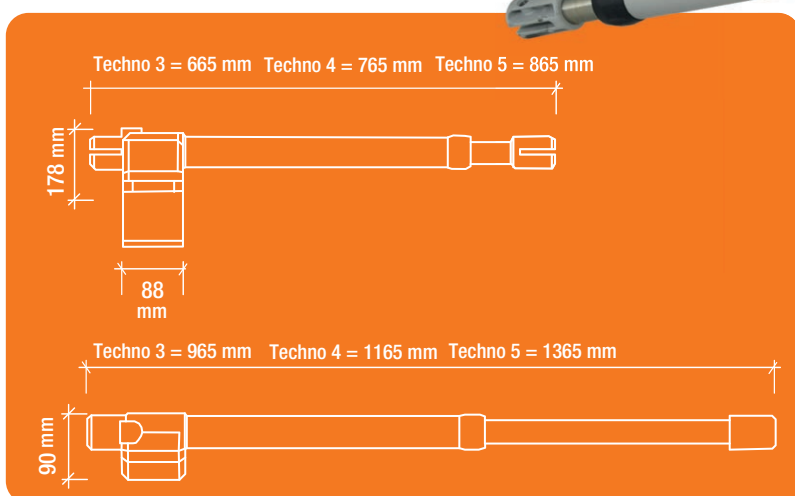

- Meccanica estremamente robusta e silenziosa con ingranaggio di trasmissione in bronzo
- Semplice installazione e manutenzione
- Scocca in alluminio dal design compatto e ingombri ridotti
- Adatto anche per cancelli con apertura verso l'esterno
- Versione 24V per uso intensivo

EUROMATIC



ANNI DI GARANZIA



AFFIDABILE




SICURO



FACILE DA INSTALLARE
FACILE DA PROGRAMMARE

IL KIT COMPRENDE:

TECHNO

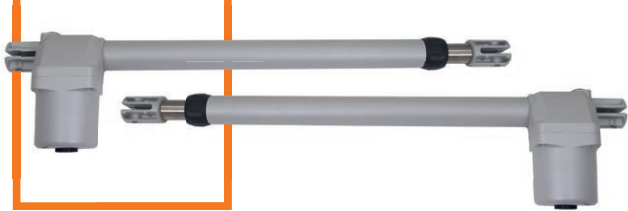

COPPIA DI MOTORI



CENTRALE DI COMANDO



COPPIA DI FOTOCELLULE



TRASMETTITORI RADIO



LAMPEGGIATORE



SELETTORE A CHIAVE

ACCESSORI OPZIONALI



COMBINATORE DIGITALE



ANTENNA




MODULO ELETTROSERRATURA

Hai bisogno di aiuto?
CHIAMACI!!!

0173/210132
 lun - ven 08:30 - 12.00 13.30 - 17.00

SCHEMA MONTAGGIO

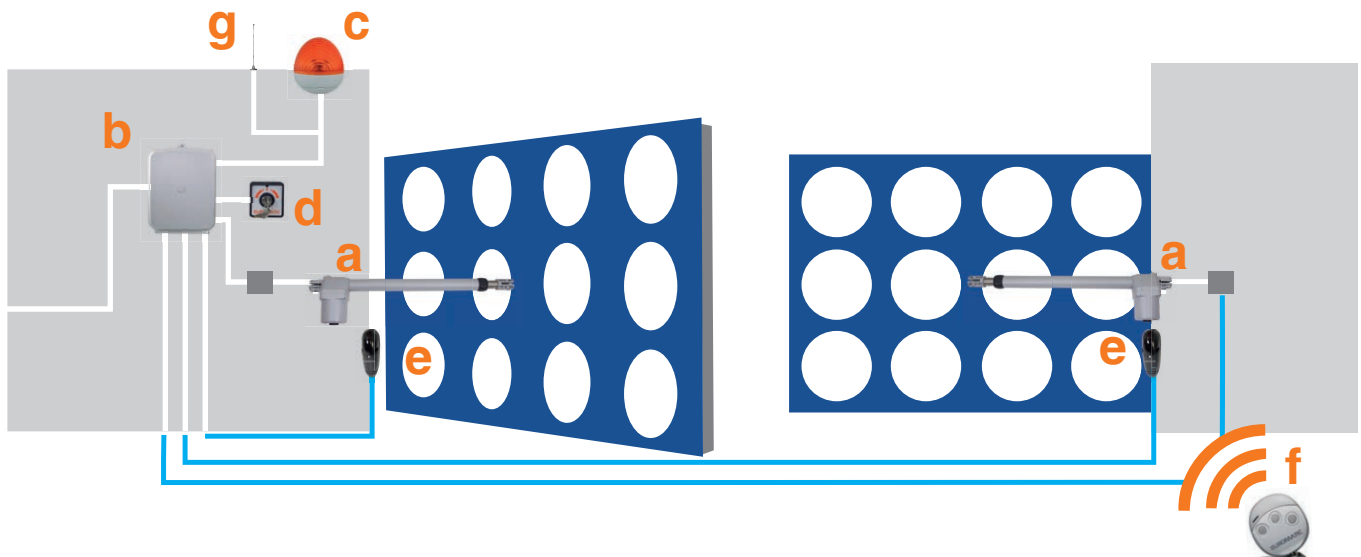

a motore
b centrale di comando

c lampeggiatore
d selettore a chiave

e fotocellula
f trasmettitore radio

g antenna (OPT)